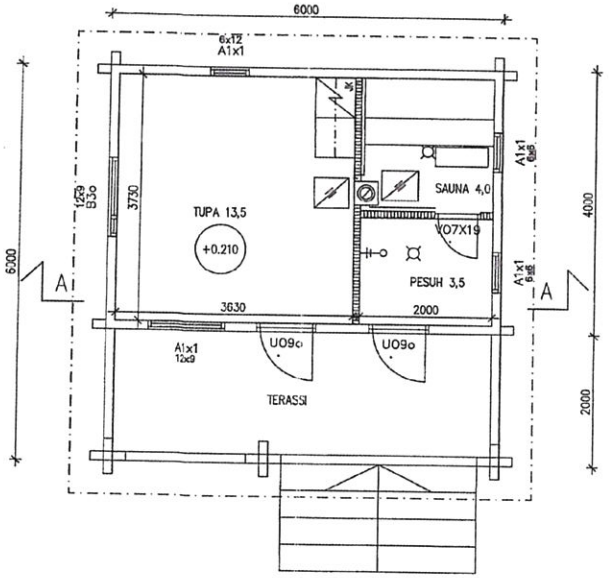

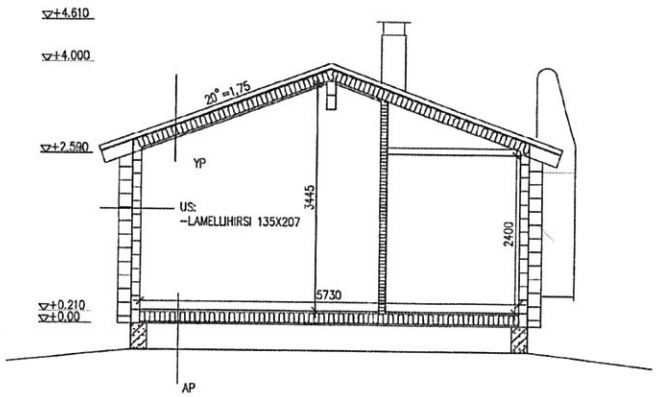

HORMI 1:20

SCHIEDEL RONDO PLUS -VALMISHORMI:
-KERAAMINEN HORMI
-VILLAERISTE
-ULKOKUORI HARKKOA

YP:
-PALAHUOPAKATE JA ALUSKERMI
-RAAKAPONTTILAUDOITUS 23 X 95
-LAPEPALKIT 48 X 173 K 900
-ILMARAKO 75 MM PALKKIEN VÄLEISSÄ
-TUULENSUOJALEVY 12 MM
-LÄMMÖNERISTE 150 MM
-HÖYRYNSULKU
-SISÄVERHOUSPANEELI

AP:
-LATTIANPÄÄLLYSTE, LAMINAATTI
-LATTIALASTULEVY 22 MM
-ILMANSULKUPAPERI
-LATTIAPALKIT 50 X 175 K600+
LÄMMÖNERISTE 150 MM
-TUULENSUOJALEVY 25 MM PALKKIEN VÄLISSÄ
-TS-LEVYJEN KANNATUSLAUDAT PALKKIEN ALAPINNASSA

KERROSALA 24 M^2
HUONEISTOALA 21,0 M^2
TILAVUUS 83 M^3

VARKAUDEN KAUPUNGIN
RAKENNUSVALVONTATOIMISTO
HYVÄKSYTTY 3.9.2015 § 181

KOSA: KANGASLAMPI	KORTTELI/TILA: TYYNELÄ	TONTTI/RNro: 39:0	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
RAKENNUSTOIMENPIDE: UUDISRAKENNUS, RANTASAUNA			PIIRUSLAJI: PÄÄPIIRUSTUS / JUOKS.No: 2
RAKENNUSKOHTEEN NIM JA OSOITE: [redacted] TAKUNLAHDENTIE 77, 79480 KANGASLAMPI			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: POHJAPIIRUSTUS / LEIKKAUS A-A / HORMI — MITTAKAAVAT: 1:50 / 1:50 / 1:20
RMK-PALVELU KY Simo Ahtonen, RKM (AMK) Ahlströminkatu 16 78250 VARKAUS simo.ahtonen@rmk-palvelu.com			SUUNNIL: ARK / TYÖ No: 0915 / PIIR.No: 2 / MUUTOS PÄIVÄYS: 2.9.2015 / YSTUDNK.: Simo Ahtonen P. 040 7598752